

系列样本



内衬双瓣止回阀

**2014**

环球阀门集团  
永嘉耐思贸易有限公司

## 企业简介

永嘉耐思贸易有限公司是根据环球阀门集团有限公司发展前景需要而建立的专业贸易公司，综合处理集团公司的产品销售业务，主要业务方向是将产品销往全球，跟随集团的发展规划，进行品牌宣传，全球市场的开发与整理。

耐思贸易公司的主营业务为阀门，泵，驱动装置的整机与配件销售及进出口等，可进行相关业务的配套与单件销售，增强集团公司的销售配套能力，也为集团公司的主营业务方向进行市场调研，市场分析，市场开发，市场维护。

集团公司目前极具特色的产品：控制阀，减温减压阀，呼吸阀，偏心半球阀，中大口径的蝶阀，高温高压电站阀，通用阀门等。

耐思贸易公司的宗旨：配合集团公司的发展战略，发挥自身的资源优势，协助客户完成大宗货物的配套采购，为集团有特点的产品开发市场，以资源的数量与产品的质量进入全球市场，为集团公司的发展方向提供有效的思路与策略指导。

## 内衬双瓣止回阀产品展示



## 150Lb 内衬止回阀





### >>基本信息:

|                      |            |      |         |
|----------------------|------------|------|---------|
| 压力级                  | 150Lb      | 连接端  | 对夹      |
| 结构形式                 | 旋启双瓣式      | 执行器  | 无驱动     |
| 相关标准                 |            |      |         |
| 设计标准                 | API 6D     | 检测标准 | API 598 |
| 连接标准                 | ASME B16.5 | 上法兰  |         |
| 适用介质: 水, 油, 气, 酸, 碱等 |            |      |         |

### >>产品介绍:

1. 所有与介质接触的零部件表面均衬以耐腐蚀的材料, 如 PFA, PTFE, FEP 等。
2. 可以在极大的程度上保证阀门的正常使用!



### >>主要零部件表:

| 序号 | 部件名称 | 材料  |     |     |      |      |  |
|----|------|-----|-----|-----|------|------|--|
|    |      | DI  | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |  |
| 1  | 阀体   | DI  | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |  |
| 2  | 蝶板   | CF8 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |  |
| 3  | 阀杆   | 304 | 420 | 304 | 316  | 316L |  |
| 4  | 弹簧   | 302 | 302 | 302 | 302  | 302  |  |
| 5  | 螺栓   | B7  | B7  | B8  | B8M  | B8M  |  |
| 6  | 螺母   | 2H  | 2H  | 8   | 8M   | 8M   |  |
| 7  | 衬里   | PFA | PFA | PFA | PFA  | PFA  |  |

### >>主要尺寸列表(mm):

| 口径         | 结构长度 | 上法兰到管道中心高 | 底部到管道中心高 | 手轮/手柄 | 力矩 (N.M) | Cv | 备注 |
|------------|------|-----------|----------|-------|----------|----|----|
| 2"(DN50)   | 60   | 46        | 46       |       |          |    |    |
| 2.5"(DN65) | 66   | 53        | 53       |       |          |    |    |
| 3"(DN80)   | 73   | 64        | 64       |       |          |    |    |
| 4"(DN100)  | 73   | 79        | 79       |       |          |    |    |
| 6"(DN150)  | 98   | 108       | 108      |       |          |    |    |
| 8"(DN200)  | 127  | 135       | 135      |       |          |    |    |
| 10"(DN250) | 146  | 162       | 162      |       |          |    |    |
| 12"(DN300) | 181  | 191       | 191      |       |          |    |    |
| 14"(DN350) | 184  | 207       | 207      |       |          |    |    |
| 16"(DN400) | 191  | 235       | 235      |       |          |    |    |
| 18"(DN450) | 203  | 267       | 267      |       |          |    |    |
| 20"(DN500) | 219  | 292       | 292      |       |          |    |    |

## PN10 内衬止回阀





### >>基本信息:

|                      |           |      |            |
|----------------------|-----------|------|------------|
| 压力级                  | PN10      | 连接端  | 对夹         |
| 结构形式                 | 旋启双瓣式     | 执行器  | 无驱动        |
| 相关标准                 |           |      |            |
| 设计标准                 | API 6D    | 检测标准 | GB/T 13927 |
| 连接标准                 | GB/T 9113 | 上法兰  |            |
| 适用介质: 水, 油, 气, 酸, 碱等 |           |      |            |

### >>产品介绍:

1. 所有与介质接触的零部件表面均衬以耐腐蚀的材料, 如 PFA, PTFE, FEP 等。
2. 可以在极大的程度上保证阀门的正常使用!

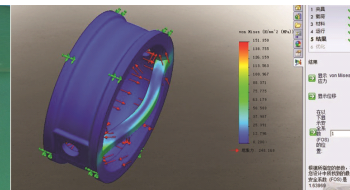

### >>主要零部件表:

| 序号 | 部件名称 | 材料  |     |     |      |      |  |
|----|------|-----|-----|-----|------|------|--|
|    |      | DI  | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |  |
| 1  | 阀体   | DI  | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |  |
| 2  | 蝶板   | CF8 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |  |
| 3  | 阀杆   | 304 | 420 | 304 | 316  | 316L |  |
| 4  | 弹簧   | 302 | 302 | 302 | 302  | 302  |  |
| 5  | 螺栓   | B7  | B7  | B8  | B8M  | B8M  |  |
| 6  | 螺母   | 2H  | 2H  | 8   | 8M   | 8M   |  |
| 7  | 衬里   | PFA | PFA | PFA | PFA  | PFA  |  |

### >>主要尺寸列表(mm):

| 口径         | 结构长度 | 上法兰到管道中心高 | 底部到管道中心高 | 手轮/手柄 | 力矩 (N.M) | Cv | 备注 |
|------------|------|-----------|----------|-------|----------|----|----|
| 2"(DN50)   | 60   | 46        | 46       |       |          |    |    |
| 2.5"(DN65) | 66   | 53        | 53       |       |          |    |    |
| 3"(DN80)   | 73   | 64        | 64       |       |          |    |    |
| 4"(DN100)  | 73   | 79        | 79       |       |          |    |    |
| 6"(DN150)  | 98   | 108       | 108      |       |          |    |    |
| 8"(DN200)  | 127  | 135       | 135      |       |          |    |    |
| 10"(DN250) | 146  | 162       | 162      |       |          |    |    |
| 12"(DN300) | 181  | 191       | 191      |       |          |    |    |
| 14"(DN350) | 184  | 207       | 207      |       |          |    |    |
| 16"(DN400) | 191  | 235       | 235      |       |          |    |    |
| 18"(DN450) | 203  | 267       | 267      |       |          |    |    |
| 20"(DN500) | 219  | 292       | 292      |       |          |    |    |

## PN16 内衬止回阀





### >>基本信息:

|                      |           |      |            |
|----------------------|-----------|------|------------|
| 压力级                  | PN16      | 连接端  | 对夹         |
| 结构形式                 | 旋启双瓣式     | 执行器  | 无驱动        |
| 相关标准                 |           |      |            |
| 设计标准                 | API 6D    | 检测标准 | GB/T 13927 |
| 连接标准                 | GB/T 9113 | 上法兰  |            |
| 适用介质: 水, 油, 气, 酸, 碱等 |           |      |            |

### >>产品介绍:

1. 所有与介质接触的零部件表面均衬以耐腐蚀的材料, 如 PFA, PTFE, FEP 等。
2. 可以在极大的程度上保证阀门的正常使用!



### >>主要零部件表:

| 序号 | 部件名称 | 材料  |     |     |      |      |  |
|----|------|-----|-----|-----|------|------|--|
|    |      | DI  | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |  |
| 1  | 阀体   | DI  | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |  |
| 2  | 蝶板   | CF8 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |  |
| 3  | 阀杆   | 304 | 420 | 304 | 316  | 316L |  |
| 4  | 弹簧   | 302 | 302 | 302 | 302  | 302  |  |
| 5  | 螺栓   | B7  | B7  | B8  | B8M  | B8M  |  |
| 6  | 螺母   | 2H  | 2H  | 8   | 8M   | 8M   |  |
| 7  | 衬里   | PFA | PFA | PFA | PFA  | PFA  |  |

### >>主要尺寸列表(mm):

| 口径         | 结构长度 | 上法兰到管道中心高 | 底部到管道中心高 | 手轮/手柄 | 力矩 (N.M) | Cv | 备注 |
|------------|------|-----------|----------|-------|----------|----|----|
| 2"(DN50)   | 60   | 50        | 50       |       |          |    |    |
| 2.5"(DN65) | 66   | 60        | 60       |       |          |    |    |
| 3"(DN80)   | 73   | 68        | 68       |       |          |    |    |
| 4"(DN100)  | 73   | 78        | 78       |       |          |    |    |
| 6"(DN150)  | 98   | 105       | 105      |       |          |    |    |
| 8"(DN200)  | 127  | 133       | 133      |       |          |    |    |
| 10"(DN250) | 146  | 160       | 160      |       |          |    |    |
| 12"(DN300) | 181  | 188       | 188      |       |          |    |    |
| 14"(DN350) | 184  | 218       | 218      |       |          |    |    |
| 16"(DN400) | 191  | 243       | 243      |       |          |    |    |
| 18"(DN450) | 203  | 273       | 273      |       |          |    |    |
| 20"(DN500) | 219  | 304       | 304      |       |          |    |    |

## PN25 内衬止回阀





### >>基本信息:

|                      |           |      |            |
|----------------------|-----------|------|------------|
| 压力级                  | PN25      | 连接端  | 对夹         |
| 结构形式                 | 旋启双瓣式     | 执行器  | 无驱动        |
| 相关标准                 |           |      |            |
| 设计标准                 | API 6D    | 检测标准 | GB/T 13927 |
| 连接标准                 | GB/T 9113 | 上法兰  |            |
| 适用介质: 水, 油, 气, 酸, 碱等 |           |      |            |

### >>产品介绍:

1. 所有与介质接触的零部件表面均衬以耐腐蚀的材料, 如 PFA, PTFE, FEP 等。
2. 可以在极大的程度上保证阀门的正常使用!

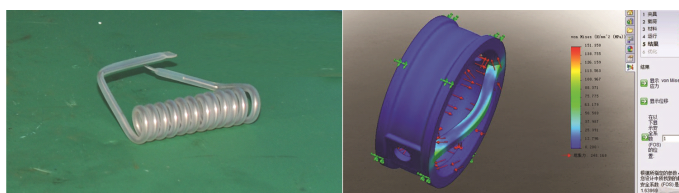

### >>主要零部件表:

| 序号 | 部件名称 | 材料  |     |     |      |      |  |
|----|------|-----|-----|-----|------|------|--|
|    |      | DI  | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |  |
| 1  | 阀体   | DI  | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |  |
| 2  | 蝶板   | CF8 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |  |
| 3  | 阀杆   | 304 | 420 | 304 | 316  | 316L |  |
| 4  | 弹簧   | 302 | 302 | 302 | 302  | 302  |  |
| 5  | 螺栓   | B7  | B7  | B8  | B8M  | B8M  |  |
| 6  | 螺母   | 2H  | 2H  | 8   | 8M   | 8M   |  |
| 7  | 衬里   | PFA | PFA | PFA | PFA  | PFA  |  |

### >>主要尺寸列表(mm):

| 口径         | 结构长度 | 上法兰到管道中心高 | 底部到管道中心高 | 手轮/手柄 | 力矩 (N.M) | Cv | 备注 |
|------------|------|-----------|----------|-------|----------|----|----|
| 2"(DN50)   | 60   | 50        | 50       |       |          |    |    |
| 2.5"(DN65) | 66   | 60        | 60       |       |          |    |    |
| 3"(DN80)   | 73   | 68        | 68       |       |          |    |    |
| 4"(DN100)  | 73   | 80        | 80       |       |          |    |    |
| 6"(DN150)  | 98   | 109       | 109      |       |          |    |    |
| 8"(DN200)  | 127  | 139       | 139      |       |          |    |    |
| 10"(DN250) | 146  | 166       | 166      |       |          |    |    |
| 12"(DN300) | 181  | 195       | 195      |       |          |    |    |
| 14"(DN350) | 222  | 224       | 224      |       |          |    |    |
| 16"(DN400) | 232  | 253       | 253      |       |          |    |    |
| 18"(DN450) | 264  | 278       | 278      |       |          |    |    |
| 20"(DN500) | 292  | 305       | 305      |       |          |    |    |

## PN40 内衬止回阀





### >>基本信息:

|                      |           |      |            |
|----------------------|-----------|------|------------|
| 压力级                  | PN40      | 连接端  | 对夹         |
| 结构形式                 | 旋启双瓣式     | 执行器  | 无驱动        |
| 相关标准                 |           |      |            |
| 设计标准                 | API 6D    | 检测标准 | GB/T 13927 |
| 连接标准                 | GB/T 9113 | 上法兰  |            |
| 适用介质: 水, 油, 气, 酸, 碱等 |           |      |            |

### >>产品介绍:

1. 所有与介质接触的零部件表面均衬以耐腐蚀的材料, 如 PFA, PTFE, FEP 等。
2. 可以在极大的程度上保证阀门的正常使用!

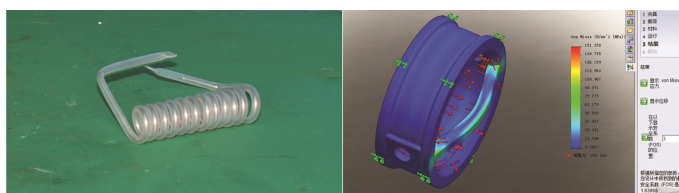

### >>主要零部件表:

| 序号 | 部件名称 | 材料  |     |     |      |      |  |
|----|------|-----|-----|-----|------|------|--|
|    |      | DI  | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |  |
| 1  | 阀体   | DI  | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |  |
| 2  | 蝶板   | CF8 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |  |
| 3  | 阀杆   | 304 | 420 | 304 | 316  | 316L |  |
| 4  | 弹簧   | 302 | 302 | 302 | 302  | 302  |  |
| 5  | 螺栓   | B7  | B7  | B8  | B8M  | B8M  |  |
| 6  | 螺母   | 2H  | 2H  | 8   | 8M   | 8M   |  |
| 7  | 衬里   | PFA | PFA | PFA | PFA  | PFA  |  |

### >>主要尺寸列表(mm):

| 口径         | 结构长度 | 上法兰到管道中心高 | 底部到管道中心高 | 手轮/手柄 | 力矩 (N.M) | Cv | 备注 |
|------------|------|-----------|----------|-------|----------|----|----|
| 2"(DN50)   | 60   | 50        | 50       |       |          |    |    |
| 2.5"(DN65) | 66   | 60        | 60       |       |          |    |    |
| 3"(DN80)   | 73   | 68        | 68       |       |          |    |    |
| 4"(DN100)  | 73   | 80        | 80       |       |          |    |    |
| 6"(DN150)  | 98   | 109       | 109      |       |          |    |    |
| 8"(DN200)  | 127  | 141       | 141      |       |          |    |    |
| 10"(DN250) | 146  | 173       | 173      |       |          |    |    |
| 12"(DN300) | 181  | 204       | 204      |       |          |    |    |
| 14"(DN350) | 222  | 233       | 233      |       |          |    |    |
| 16"(DN400) | 232  | 268       | 268      |       |          |    |    |
| 18"(DN450) | 264  | 280       | 280      |       |          |    |    |
| 20"(DN500) | 292  | 306       | 306      |       |          |    |    |



**永嘉耐思贸易有限公司**

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

电话: +86-577-67982220

传真: +86-577-67376066

网址: [Http://www.cnvtrade.com](http://www.cnvtrade.com)

邮箱: [sales@cnvtrade.com](mailto:sales@cnvtrade.com)